
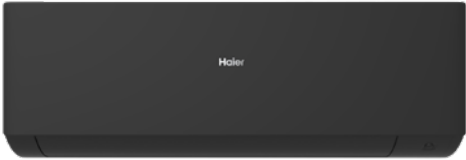


Haier

EXPERT

- 2,0 kW
- 3,5 kW
- 2,5 kW
- 4,2 kW
- 5,0 kW
- 7,1 kW

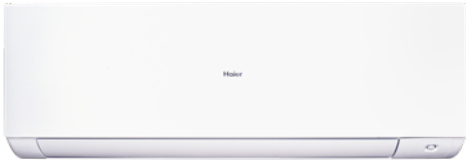

MODÈLE	Intérieur		AS20XCAHRA	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS42XCAHRA-1	AS50XCAHRA	AS71XCAHRA
			AS20XCAHRA-MB	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS42XCAHRA-MB1	AS50XCAHRA-MB	AS71XCAHRA-MB
Données de performance								
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,00	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	4,2 (1,20-4,80)	5,00 (1,40-5,50)	6,2(2,20-7,0)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,50	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	4,4 (1,30-5,80)	5,60 (1,70-6,20)	6,8(2,40-7,80)
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Câble d'interconnexion			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Débit d'air	H	m3/h	730	730	800	880	880	920
Unité intérieure								
Puissance acoustique en grande vitesse - REFROIDISSEMENT		dB(A)	56	56	57	60	60	65
Puissance acoustique en grande vitesse - CHAUFFAGE		dB(A)	56	56	57	60	60	65
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/21	45/37/29/20	47/45/37/29
Pression sonore - CHAUFFAGE		dB(A)	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/21	45/37/29/20	47/45/37/29
Dimensions nettes	LxPxH	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236	895x236x313	895x313x236	895x313x236
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316	964x386x316	964x386x316	964x386x316
Poids net/brut		kg	11,3/14,0	11,3/14,0	11,3/14,0	11,6/14,2	11,6/14,2	12,4/14,8
Données d'installation								
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Commande								
Standard			HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ