

SOLUTION CTA



Le kit d'intégration Haier Super Match permet de raccorder de manière fluide des CTA tierces à des systèmes split simples Haier (2,5 kW- 16 kW) pour un contrôle complet de la température. Offrant la possibilité de sélectionner le mode refroidissement/chauffage, il ajuste la capacité au moyen de commutateurs dip et répond aux signaux 0-10 V de la CTA pour une gestion précise de la température. Le kit comprend le contrôle du dégivrage, la prévention de l'air froid, les rapports d'erreur et un design étanche IP44 pour une installation fiable en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS


Ce kit peut être utilisé pour intégrer une CTA tiers à la gamme Super Match de Haier.

Les principales caractéristiques et fonctions sont les suivantes :

- Plage de capacité : 2,5 KW-16 KW. La capacité peut être modifiée à l'aide d'un interrupteur Dip
- Réception d'un signal 0-10 V de la CTA (fourni par le client)
- Contrôle de la capacité de l'unité extérieure sur la base d'un signal 0-10 V
- Pour atteindre la température ambiante cible grâce à la régulation de la capacité extérieure basée sur le signal 0-10 V
- Fonctionnement marche/arrêt, sélection du mode de refroidissement/chauffage
- Sortie du signal de dégivrage

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Fonction anti-froid lorsque l'unité extérieure effectue un dégivrage
- Sortie d'info. sur les erreurs
- Certification d'étanchéité IP 44, qui permet une installation en extérieur

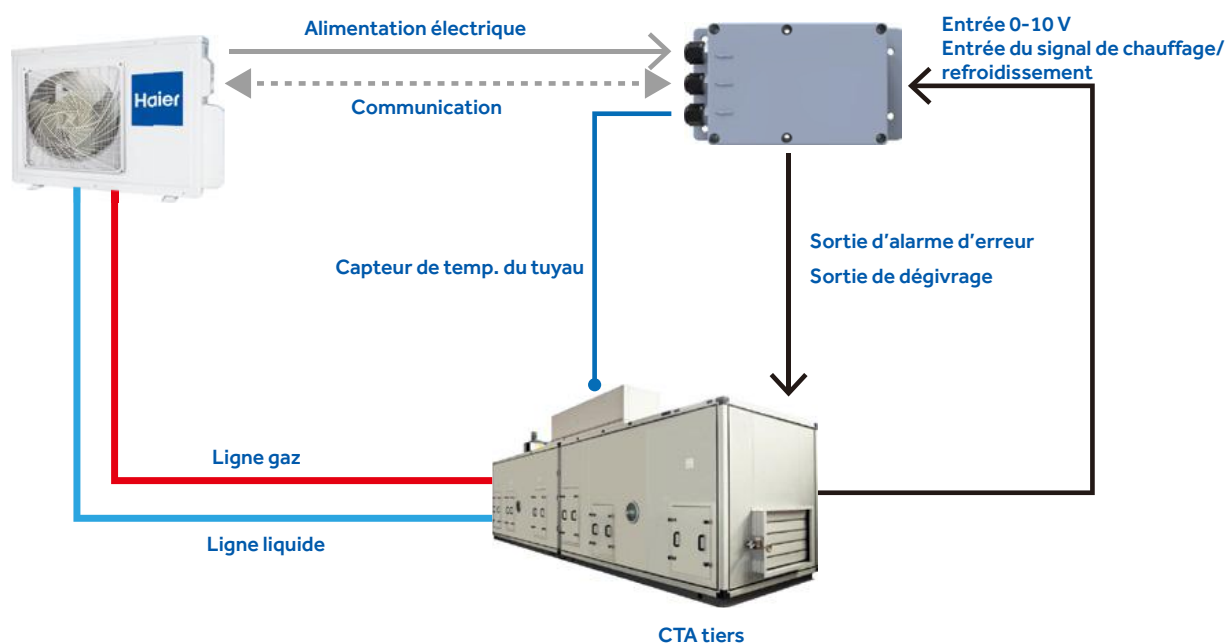

SPÉCIFICATION

MODÈLE	AH1-LCAC1	AH1-LCAC1
Alimentation électrique (Ph/V/Hz)	1 phase/220-240 V/50/60 Hz	1 phase/220-240 V/50/60 Hz
Dimensions (L/P/H) mm	206/52,5/110	206/52,5/110
Dimensionx (L/P/H) mm	240/80/120	240/80/120
Couleur	Gris	Gris
Poids (KG)	0,4	0,4
Poids d'expédition (KG)	0,6	0,6

COMPATIBILITÉ

MODÈLE	Produits	AH1-LCAC1	AH1-LCAC1
Pompe à chaleur R32 Match Plus	1U25S2SM1FA-2		●
	1U35S2SM1FA-2		●
	1U42S2SM1FA		●
	1U50S2SJ2FA-2		●
	1U71S2ST1FA	●	
	1U105S2SS1FA	●	
	1U105S2SS2FA	●	
	1U105S2SN1FB	●	
	1U125S2SN2FA	●	
	1U125S2SN2FB	●	
	1U140S2SN1FA	●	
	1U140S2SN1FB	●	
	1U140S2SP2FA	●	
	1U140S2SP2FB	●	
	1U160S2SP1FB	●	